

INSTALLATION OCH DRIFT

MiljöPLUS PWM230 GEN2.0 Vinterdräneringskit



Allmänt

I händelse av att temperaturen där MiljöPlus-styrenheten är installerad skulle kunna sjunka till minusgrader, är det absolut nödvändigt att helt tömma vattnet som ligger kvar i styrenheten.

Underlåtenhet att göra detta kommer sannolikt att leda till allvarlig skada på styrenheten.

Vinterdräneringskit

Vi har ett vinterdräneringskit som kan monteras på styrenheten för att möjliggöra dränering av denna utan att demontera den.

På styrenheten installeras ett dräneringskit för att dränera vatten ur styrenheten.

Se bild 1


I brunnen monteras en vinterkoppling för att dränera vattenledningen mellan brunnen och styrenheten.

Se bild 2

Bild 1



Bild 2

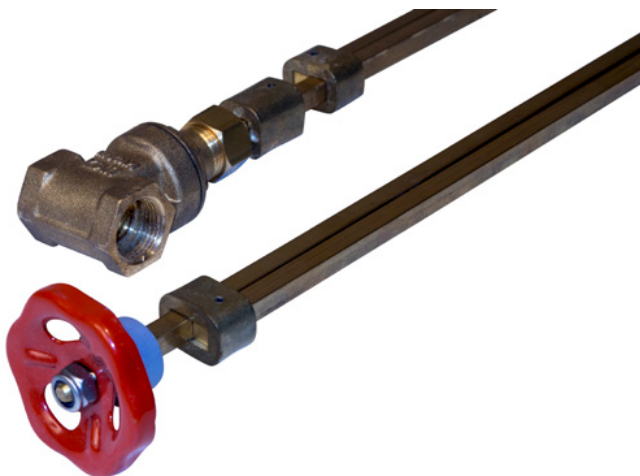


Instruktion - ute vid brunnen

Inför vintern skall man öppna vinterkopplingen i brunnen för att dränera slangen mellan brunnen och styrenheten från vatten.

Låt kranen stå öppen tills nästa gång att man ska använda vattnet igen.

Se bild 3

Bild 3

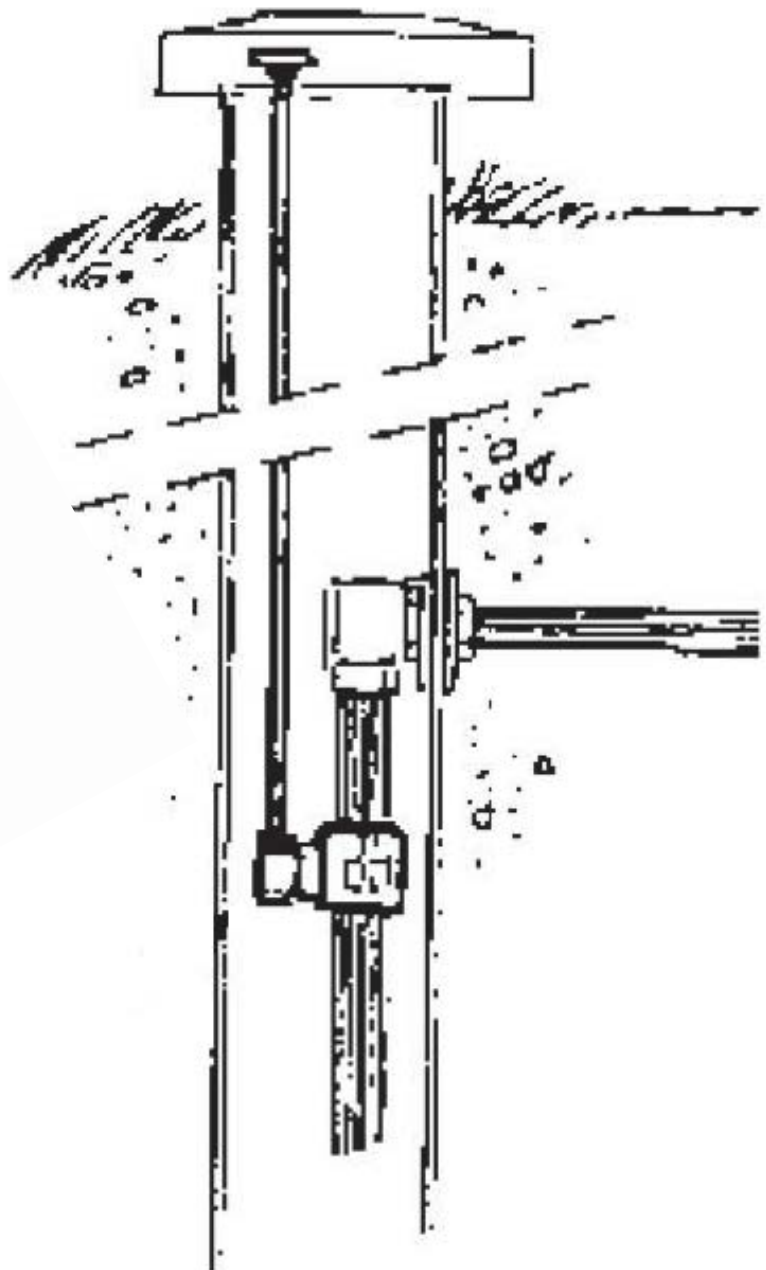

Instruktion - inne vid styrenheten

Stäng av strömmen till styrenheten och öppna samtliga kranar i fastigheten.
När det slutat att rinna vatten, öppna sedan kran 1 och 2 vid styrenheten för att tömma resterande vatten i styrenheten.

